

PRODUCTBLAD

Reinofire +

Productdetails

Toplaag	Kunststof, fineer of schilderwerk
Zijkant afwerking (standaard)	Bamboe, roodhout
Zijkant afwerking (optioneel)	Kantlatten bamboe of roodhout, PU aangepoten, ABS, kantfineer
Gewicht	Vanaf 26 kg/m ²
Dikte	Ca. 40 mm
Uitvoering	Stomp
Maatvoering	1230 x 2330 mm
Kozijn	Hout, vol. massa ≥ 550 kg m ³ , aanslag min. 15 mm Gevuld staal, aanslag min. 15 mm
Kozijndichting	Noodzakelijk
Wand	Alle wanden volgens 1634-1 (Metalstud min. 100 mm)
Duurzaamheid	PEFC of FSC
Klimaatklasse	Klima II, Klima III

Prestatiedetails

Brandwerendheid	30 minuten
Classificatie	E 30, EI1 30, EI2 30, EW 30
Vuurzijde	De deur draaiend naar het vuur toe
Geluidwerendheid	Rw,p 32 dB
Classificatie	Geluidscategorie 1 (Rw,p 32 - 36 dB)
Inbraakwerendheid	RC2
Classificatie	EN 1627
Aanvalszijde	Openingszijde en sluitzijde

Mogelijke bewerkingen

Hang- en sluitwerk	Geschikt voor 30 minuten brandwerendheid, RC2 inbraakwerendheid en gewicht deurblad Deurblad is geschikt voor opbouwdranger
--------------------	--

PRESTATIES

Brandwerend
30 minuten
Geluidwerend
Rw,p 32 dB
Inbraakwerend
RC2

SPECIFICATIES

Enkel
40 mm
Stomp

REINOFIRE



PRODUCTBLAD

Reinofire +

KOZIJNDICHTING

HOUTEN KOZIJN

BRANDSTRIP

TOPLAAG


DEKPLAAT

SPECIALE VULLING

STABILISATOR

RANDHOUT

VALDORPEL

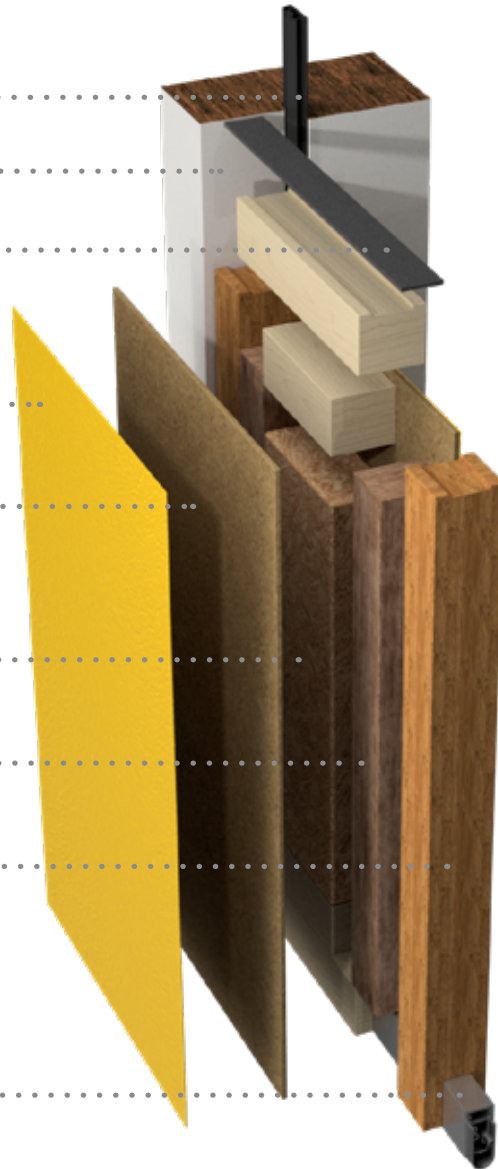

PRESTATIES

Brandwerend
30 minuten
Geluidwerend
Rw,p 32 dB
Inbraakwerend
RC2

SPECIFICATIES

Enkel
40 mm
Stomp

BOVENAANZICHT

