

PRODUCTBLAD

# Reinofire +

## Productdetails

Toplaag	Kunststof, fineer of schilderwerk
Zijkant afwerking (standaard)	Bamboe, roodhout
Zijkant afwerking (optioneel)	Kantlatten bamboe of roodhout, PU aangepoten, ABS, kantfineer
Gewicht	Vanaf 20 kg/m <sup>2</sup>
Dikte	Ca. 40 mm
Uitvoering	Stomp
Maatvoering	1222 x 2315 mm
Kozijn	Hout, aanslag min. 15 mm
Kozijndichting	Noodzakelijk
Wand	Alle wanden volgens 1634-1 (Metalstud min. 100 mm)
Duurzaamheid	PEFC of FSC
Klimaatklasse	Klima II, Klima III

## Prestatiedetails

Brandwerendheid	30 minuten
Classificatie	E 30, EI1 30, EI2 30, EW 30
Vuurzijde	De deur draaiend naar het vuur toe
Rookwerendheid	Sa
Classificatienorm	EN 1634-3
Geluidwerendheid	Rw,p 37 dB
Classificatie	Geluidscategorie 2 (Rw,p 37 - 41 dB)
Inbraakwerendheid	RC2
Classificatie	EN 1627
Aanvalszijde	Openingszijde en sluitzijde

## Mogelijke bewerkingen

Hang- en sluitwerk	Geschikt voor 30 minuten brandwerendheid, Sa rookwerendheid, RC2 inbraakwerendheid en gewicht deurblad Deurblad is geschikt voor opbouwdranger
--------------------	---

## PRESTATIES

**Brandwerend**  
**30 minuten**  
**Rookwerend**  
**Sa**  
**Geluidwerend**  
**Rw,p 37 dB**  
**Inbraakwerend**  
**RC2**

## SPECIFICATIES


**Enkel**  
**40 mm**  
**Stomp**

REINOFIRE



PRODUCTBLAD

# Reinofire +

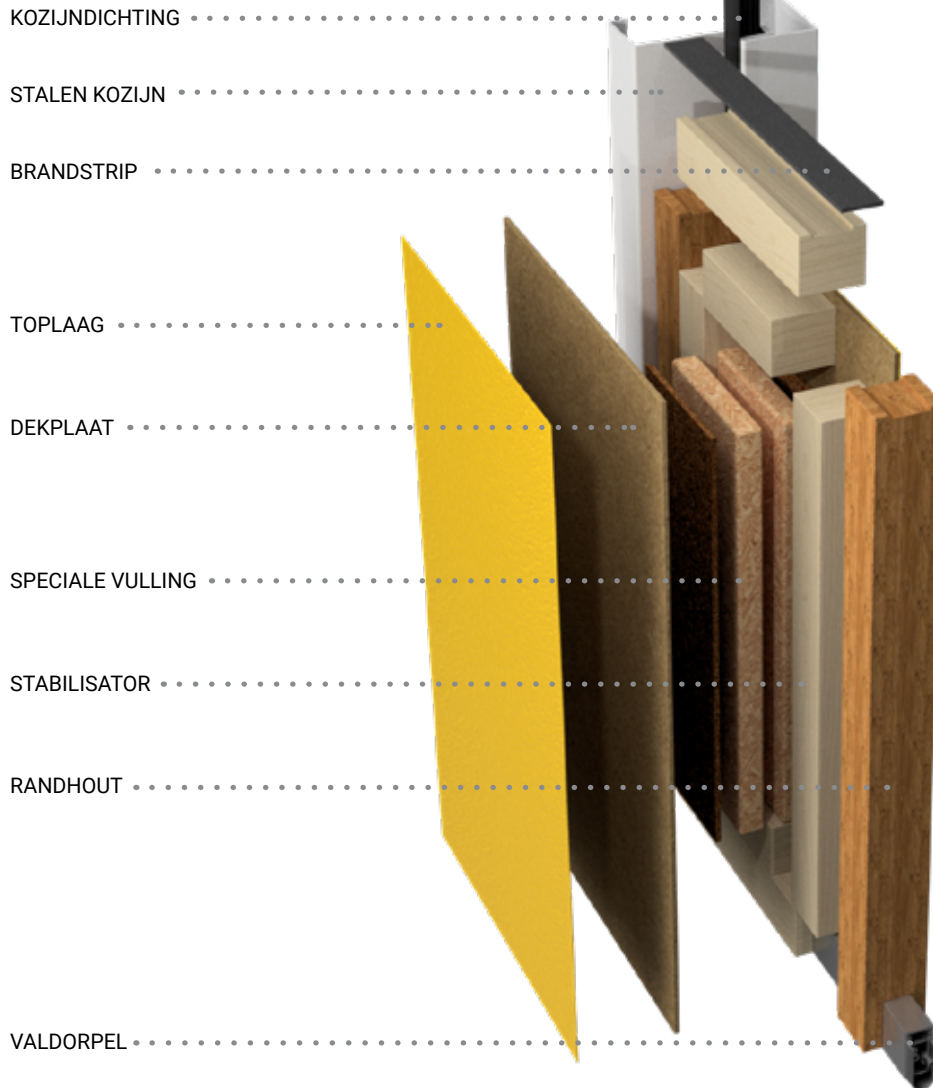

PRESTATIES

**Brandwerend**  
**30 minuten**  
**Rookwerend**  
**Sa**  
**Geluidwerend**  
**Rw,p 37 dB**  
**Inbraakwerend**  
**RC2**

SPECIFICATIES

**Enkel**  
**40 mm**  
**Stomp**

