

PRODUCTBLAD

Reinofire +

Productdetails

Toplaag	Kunststof, fineer of schilderwerk
Zijkant afwerking (standaard)	Bamboe, roodhout, vuren (bij schilderwerk)
Zijkant afwerking (optioneel)	Kantlatten bamboe of roodhout
Gewicht	Vanaf 48 kg/m ²
Dikte	Ca. 71 mm
Uitvoering	Dubbele opdek
Maatvoering	1351 x 2536 mm, max opp. 3.3 m ²
Kozijn	Hout, vol. massa ≥ 550 kg m ³ , aanslag min. 13 mm Gevuld staal, aanslag min. 13 mm
Kozijndichting	Noodzakelijk
Wand	Alle wanden volgens 1634-1
Duurzaamheid	PEFC of FSC
Klimaatklasse	Klima II, Klima III

Prestatiedetails

Brandwerendheid	30 minuten
Classificatie	E 30, EI1 30, EI2 30, EW 30
Vuurzijde	De deur draaiend naar het vuur toe of draaiend van het vuur af
Geluidwerendheid	Rw,p 42 dB
Classificatie	Geluidscategorie 3 (Rw,p 42 - 46 dB)

Mogelijke bewerkingen

Glasopeningen	Mogelijk. Meer informatie beschikbaar bij 'Technische informatie - Glasopeningen'
Hang- en sluitwerk	Geschikt voor 30 minuten brandwerendheid en gewicht deurblad Deurblad is geschikt voor opbouwdranger

PRESTATIES

Brandwerend
30 minuten
Geluidwerend
Rw,p 42 dB

SPECIFICATIES

Enkel
71 mm
Dubbele opdek

REINOFIRE



PRODUCTBLAD

Reinofire +

KOZIJDICHTING

HOUTEN KOZIJN

BRANDSTRIP

TOPLAAG

DEKPLAAT


SPECIALE VULLING

STABILISATOR

RANDHOUT

DEURDICHTING

VALDORPEL

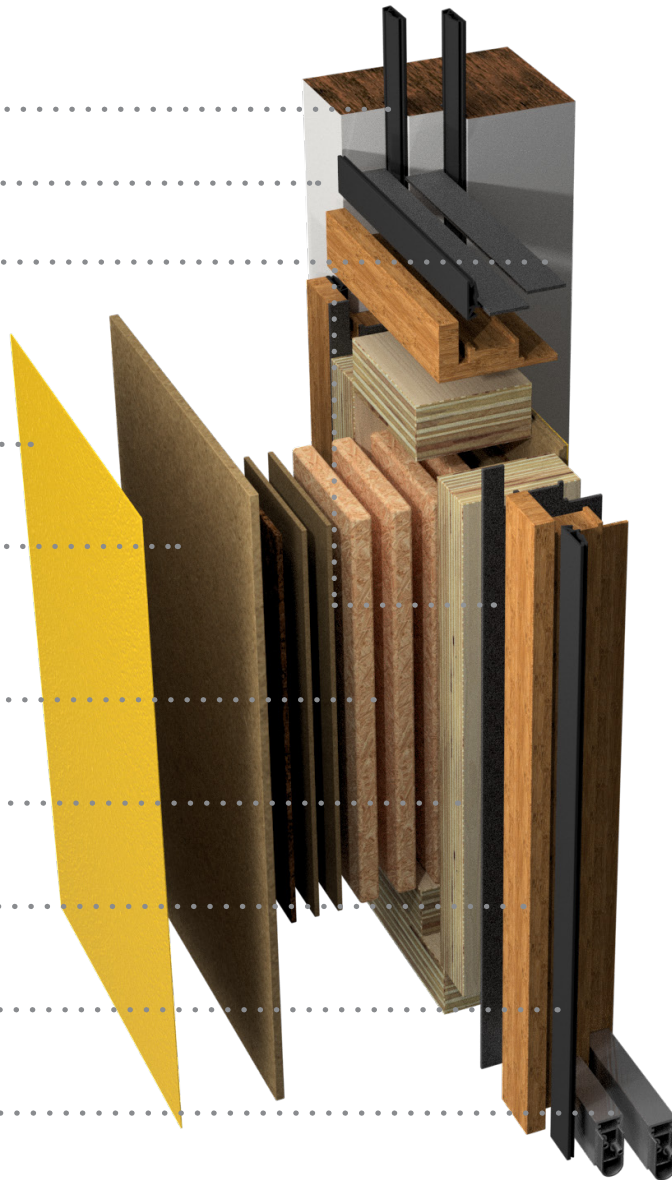

PRESTATIES

Brandwerend
30 minuten
Geluidwerend
Rw,p 42 dB

SPECIFICATIES

Enkel
71 mm
Dubbele opdek

BOVENAANZICHT

