

PRODUCTBLAD

Reinofire +

Productdetails

Toplaag	Kunststof, fineer of schilderwerk
Zijkant afwerking (standaard)	Bamboe, roodhout, vuren (bij schilderwerk)
Zijkant afwerking (optioneel)	Kantlatten bamboe of roodhout
Gewicht	Vanaf 48 kg/m ²
Dikte	Ca. 71 mm
Uitvoering	Dubbele opdek
Maatvoering	1351 x 2536 mm, max opp. 3.3 m ²
Kozijn	Hout, vol. massa ≥ 550 kg m ³ , aanslag min. 13 mm Gevuld staal, aanslag min. 13 mm
Kozijndichting	Noodzakelijk
Wand	Alle wanden volgens 1634-1
Duurzaamheid	PEFC of FSC
Klimaatklasse	Klima II, Klima III

Prestatiedetails

Brandwerendheid	30 minuten
Classificatie	E 30, EI1 30, EI2 30, EW 30
Vuurzijde	De deur draaiend naar het vuur toe of draaiend van het vuur af
Geluidwerendheid	Rw,p 47 dB
Classificatie	Geluidscategorie 4

Mogelijke bewerkingen

Hang- en sluitwerk	Geschikt voor 30 minuten brandwerendheid en gewicht deurblad Deurblad is geschikt voor opbouwdranger
--------------------	---

PRESTATIES

Brandwerend
30 minuten
Geluidwerend
Rw,p 47 dB

SPECIFICATIES

Enkel
71 mm
Dubbele opdek

REINOFIRE



PRODUCTBLAD

Reinofire +

KOZIJNDICHTING

HOUTEN KOZIJN

BRANDSTRIP

TOPLAAG

DEKPLAAT


SPECIALE VULLING

STABILISATOR

RANDHOUT

DEURDICHTING

VALDORPEL

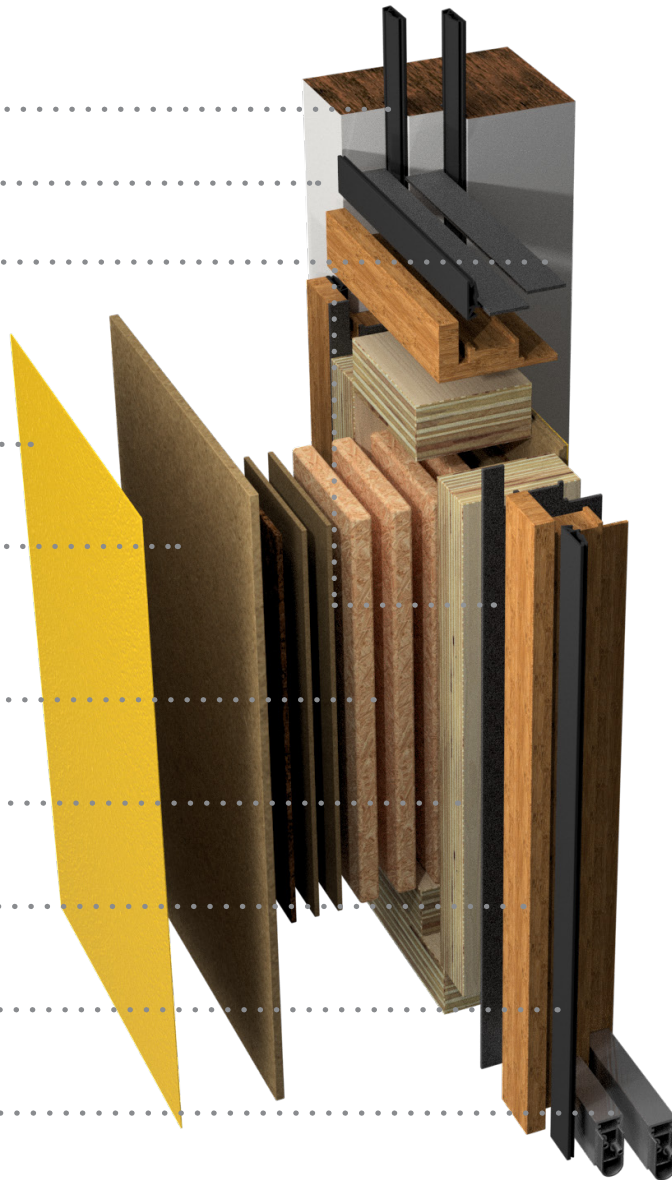

PRESTATIES

Brandwerend
30 minuten
Geluidwerend
Rw,p 47 dB

SPECIFICATIES

Enkel
71 mm
Dubbele opdek

BOVENAANZICHT

