

PRODUCTBLAD

# Reinofire +

## Productdetails

Toplaag	Kunststof, fineer of schilderwerk
Zijkant afwerking (standaard)	Bamboe, roodhout
Zijkant afwerking (optioneel)	Kantlatten bamboe of roodhout
Gewicht	Vanaf 48 kg/m <sup>2</sup>
Dikte	Ca. 71 mm
Uitvoering	Dubbele opdek
Maatvoering	1350 x 2500 mm, max opp. 3,31 m <sup>2</sup>
Kozijn	Hout, vol. massa $\geq$ 550 kg m <sup>3</sup> , aanslag min. 15 mm Gevuld staal, aanslag min. 15 mm
Kozijndichting	Noodzakelijk
Wand	Alle wanden volgens 1634-1
Duurzaamheid	PEFC of FSC
Klimaatklasse	Klima II, Klima III

## Prestatiedetails

Brandwerendheid	30 minuten
Classificatie	E 30, EI1 30, EI2 30, EW 30
Vuurzijde	De deur draaiend naar het vuur toe of draaiend van het vuur af
Rookwerendheid	S200
Classificatienorm	EN 1634-3
Geluidwerendheid	Rw,p 47 dB
Classificatie	Geluidscategorie 4
Inbraakwerendheid	RC2
Classificatie	EN 1627
Aanvalszijde	Openingszijde en sluitzijde

## Mogelijke bewerkingen

Hang- en sluitwerk	Geschikt voor 30 minuten brandwerendheid, RC2 inbraakwerendheid en gewicht deurblad Deurblad is geschikt voor opbouwdranger
--------------------	--

## PRESTATIES

**Brandwerend**  
**30 minuten**  
**Rookwerend**  
**S200**  
**Geluidwerend**  
**Rw,p 47 dB**  
**Inbraakwerend**  
**RC2**

## SPECIFICATIES

**Enkel**  
**71 mm**  
**Dubbele opdek**

REINOFIRE



PRODUCTBLAD

# Reinofire +

KOZIJNDICHTING

HOUTEN KOZIJN

BRANDSTRIP

TOPLAAG

DEKPLAAT


SPECIALE VULLING

STABILISATOR

RANDHOUT

DEURDICHTING

VALDORPEL

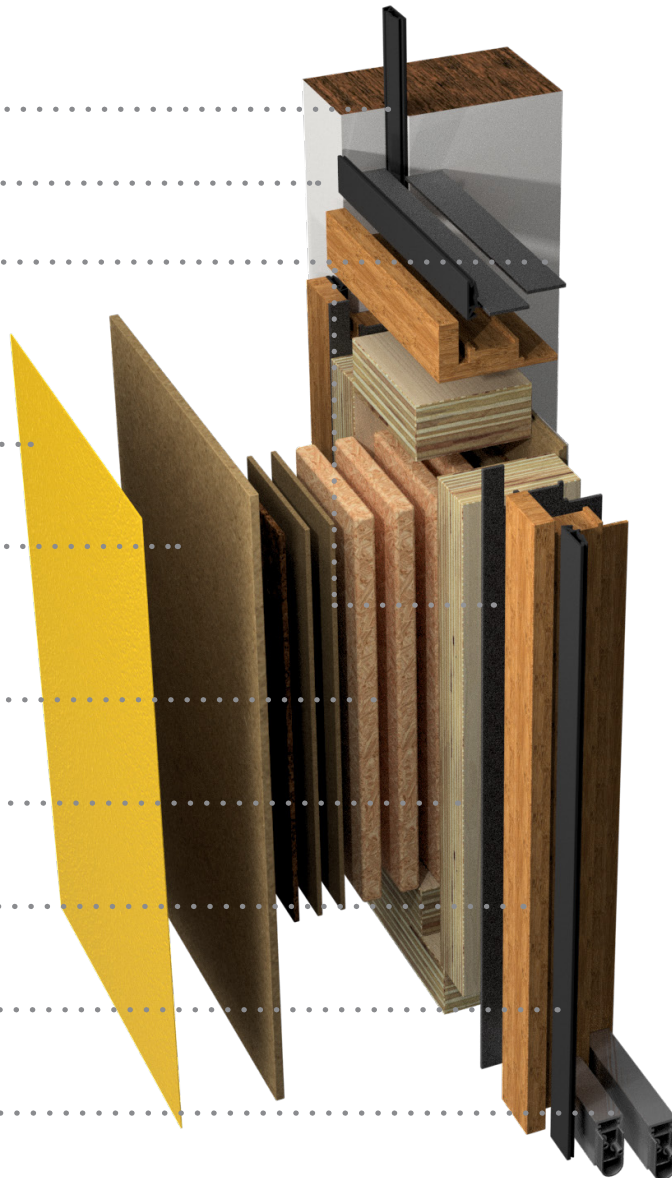

PRESTATIES

**Brandwerend**

**30 minuten**

**Rookwerend**

**S200**

**Geluidwerend**

**Rw,p 47 dB**

**Inbraakwerend**

**RC2**

SPECIFICATIES

**Enkel**

**71 mm**

**Dubbele opdek**

BOVENAANZICHT

