

PRODUCTBLAD

Reinoform

Productdetails

Toplaag	Fineer
Zijkant afwerking (standaard)	Kantlatten bamboe, roodhout, eiken, essen, beuken, kersen, noten (afhankelijk van toplaag)
Zijkant afwerking (optioneel)	Kantfineer
Gewicht	Kanalenspaan: ca. 18 kg/m ² Vlasspaan: ca. 21 kg/m ² Volspaan: ca. 23 kg/m ²
Dikte	Ca. 40 mm
Uitvoering	Stomp
Maatvoering	1480 x 2990 mm
Kozijn	Hout of staal
Kozijndichting	Optioneel
Duurzaamheid	PEFC of FSC

Mogelijke bewerkingen

Glasopeningen	Mogelijk. Meer informatie beschikbaar bij 'Technische informatie - Glasopeningen'
Hang- en sluitwerk	Min. 2x geclassificeerde scharnieren Deurblad geschikt voor opbouwdranger
Uitvoeringsopties	Bovenpaneel, bovenlicht, zijlicht

PRESTATIE

Utiliteitsbouwdeur

SPECIFICATIES

**Fineer
40 mm
Stomp**

REINOFORM



PRODUCTBLAD

Reinoform



PRESTATIE
Utiliteitsbouwdeur

SPECIFICATIES
Fineer
40 mm
Stomp

KOZIJNDICHTING

STALEN KOZIJN



TOPLAAG

DEKPLAAT

KANALENSPAAN
VULLING

RANDHOUT

KANTLAT

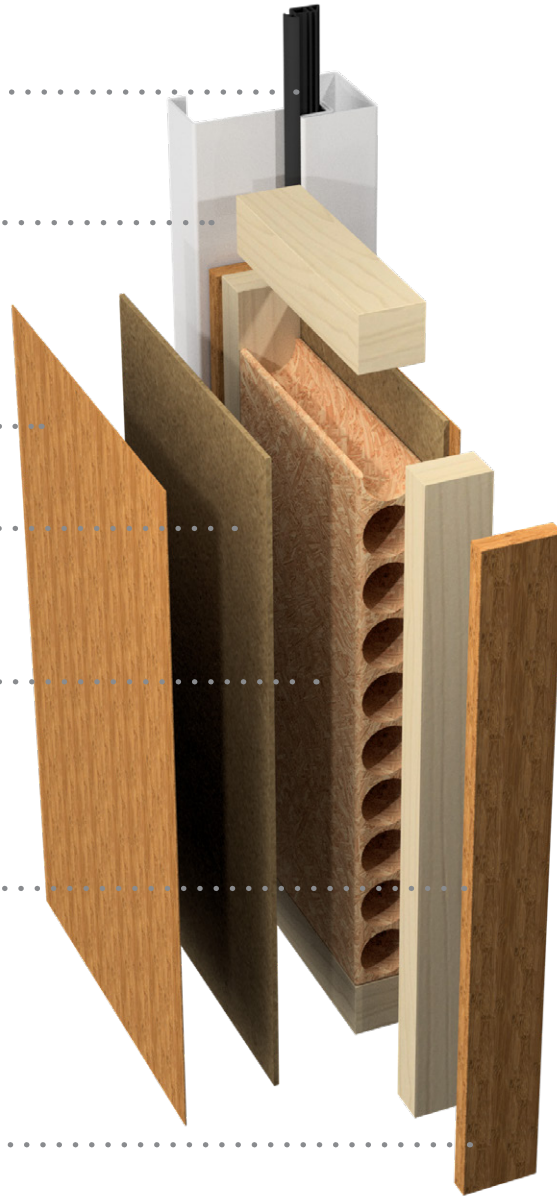

BOVENAANZICHT

