

PRODUCTBLAD

Reinoslide

Productdetails

Toplaag	Kunststof, optioneel schilderkwaliteit, witlak of fineer
Zijkant afwerking (standaard)	Bamboe, roodhout
Zijkant afwerking (optioneel)	Kantlatten bamboe of roodhout, PU aangepoten, ABS, kantfineer
Gewicht	23 kg/m ²
Dikte	ca. 40 mm
Uitvoering	Stomp
Maatvoering	1480 x 2330 mm
Kozijn	Staal
Kozijndichting	N.v.t.
Duurzaamheid	PEFC of FSC (afhankelijk van specificatie)

Prestatiedetails

Brandwerendheid	60 minuten
Behaalde resultaat	62 minuten
Classificatie	E 60, EI1 30, EI2 45, EW 60

Mogelijke bewerkingen


Uitvoeropties	Softclose (enkelvoudig)
---------------	-------------------------

PRESTATIE

**Schuifdeur
Brandwerend
60 minuten**

SPECIFICATIES

**Enkel
40 mm
In de wand**

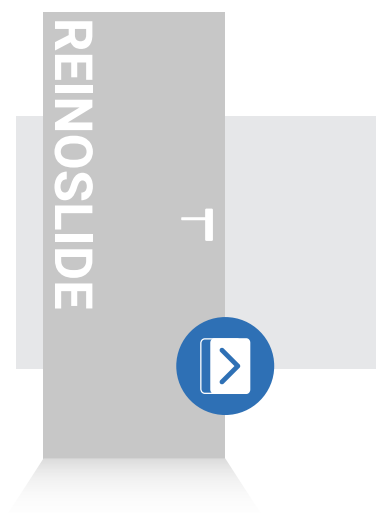

PRODUCTBLAD

Reinoslide

PRESTATIE
Schuifdeur
Brandwerend
60 minuten

SPECIFICATIES
Enkel
40 mm
In de wand

STALEN KOZIJN

RAIL

TOPLAAG

DEKPLAAT

SPECIALE VULLING

RANDHOUT

DUBBELE REGELS

BRANDSTRIP

ABS

