

PRODUCTBLAD

Reinoslide

Productdetails

Toplaag	Kunststof, optioneel schilderkwaliteit, witlak of fineer
Zijkant afwerking	2-zijdig ABS, optioneel randhout, verdekte kantlat, kantfineer of kantfolie
Gewicht	Vanaf 17,5 kg/m ²
Dikte	ca. 40 mm
Uitvoering	Stomp
Maatvoering	1480 x 2875 mm
Kozijn	Staal
Kozijndichting	N.v.t.
Duurzaamheid	PEFC of FSC (afhankelijk van specificatie)

Mogelijke bewerkingen

Glasopeningen	Mogelijk. Meer informatie beschikbaar bij 'Technische informatie - Glasopeningen'
Uitvoeropties	Tillift, softclose, uitwerpveer, elektrische aandrijving
Ontmoetingen	Stomp-stomp

PRESTATIE

Schuifdeur

SPECIFICATIES

Dubbel

40 mm

In de wand

REINOSLIDE

T



PRODUCTBLAD

Reinoslide

PRESTATIE
Schuifdeur

SPECIFICATIES
Dubbel
40 mm
In de wand

STALEN KOZIJN

RAIL

TOPLAAG


DEKPLAAT

SPECIALE VULLING

RANDHOUT

DUBBELE REGELS

ABS

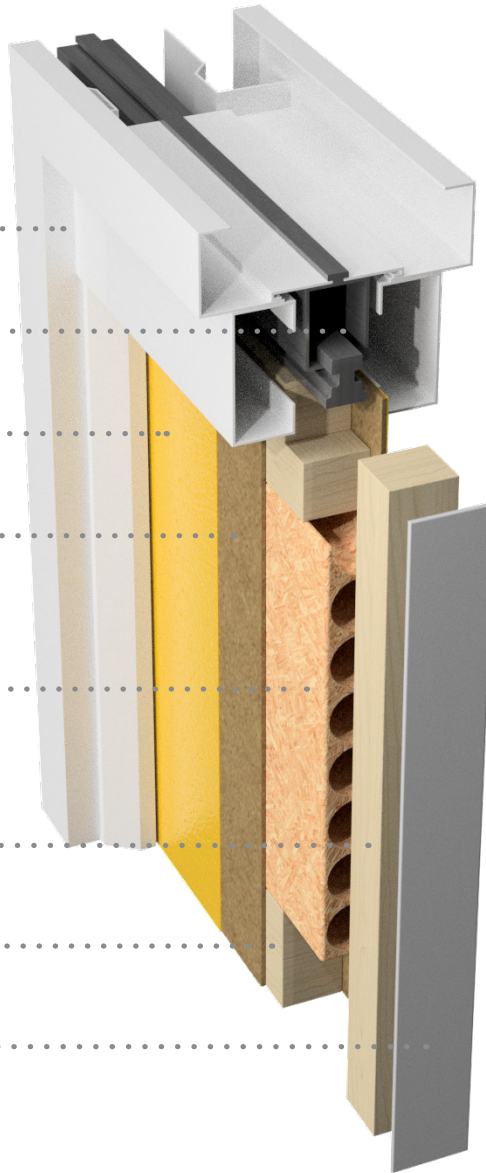

BOVENAANZICHT

