

PRODUCTBLAD

# Reinoslide

## Productdetails

Toplaag	Kunststof, optioneel schilderkwaliteit, witlak of fineer
Zijkant afwerking (standaard)	Bamboe, roodhout, vuren (bij schilderwerk)
Zijkant afwerking (optioneel)	Kantlatten bamboe of roodhout, PU aangegoten, ABS, kantfineer
Gewicht	Vanaf 30 kg/m <sup>2</sup>
Dikte	ca. 40 mm
Uitvoering	Stomp
Maatvoering	1480 x 2875 mm
Kozijn	Staal, LineaCompact-D
Kozijndichting	Geïntegreerde rubbers in kozijn, valdorpel onder en boven
Duurzaamheid	PEFC of FSC (afhankelijk van specificatie)

## Prestatiedetails

Geluidwerendheid	37 Rw, p
Behaalde resultaat	38 Rw, p
Classificatie	Geluidscategorie 2

## Mogelijke bewerkingen


Uitvoeropties	Bij enkele beplating Rw,p = 39dB Bij dubbele beplating Rw, p = 40 dB
---------------	---

PRESTATIE

**Schuifdeur**  
**Geluidwerend**  
**38 dB**

SPECIFICATIES

**Enkel**  
**40 mm**  
**In de wand**

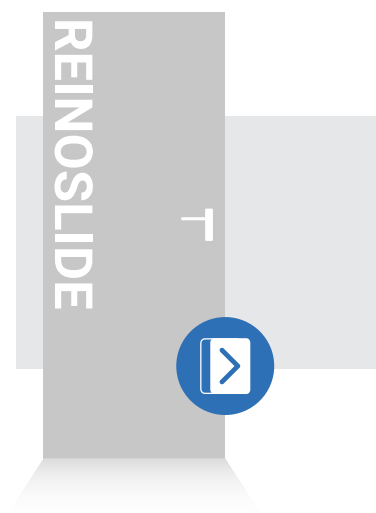

PRODUCTBLAD

# Reinoslide

PRESTATIE  
**Schuifdeur**  
**Geluidwerend**  
**38 dB**

SPECIFICATIES  
**Enkel**  
**40 mm**  
**In de wand**

STALEN KOZIJN .....

RAIL .....

VALDORPEL .....

TOPLAAG .....

DEKPLAAT .....

SPECIALE VULLING .....

RANDHOUT .....

STABILISATOR .....

ABS .....

