

PRODUCTBLAD

# Reinoslide

## Productdetails

Toplaag	Kunststof, optioneel schilderkwaliteit, witlak of fineer
Zijkant afwerking	2-zijdig ABS, optioneel randhout, verdekte kantlat, kantfineer of kantfolie
Gewicht	Vanaf 17,5 kg/m <sup>2</sup>
Dikte	ca. 40 mm
Uitvoering	Stomp
Maatvoering	1480 x 2875 mm
Kozijn	Staal
Kozijndichting	N.v.t.
Duurzaamheid	PEFC of FSC (afhankelijk van specificatie)

## Mogelijke bewerkingen


Glasopeningen	Mogelijk. Meer informatie beschikbaar bij 'Technische informatie - Glasopeningen'
Uitvoeropties	Tillift, softclose, uitwerpveer, elektrische aandrijving
Ontmoetingen	Stomp-stomp

PRESTATIE

**Schuifdeur**

SPECIFICATIES

**Dubbel  
40 mm  
In de wand  
Excellent**

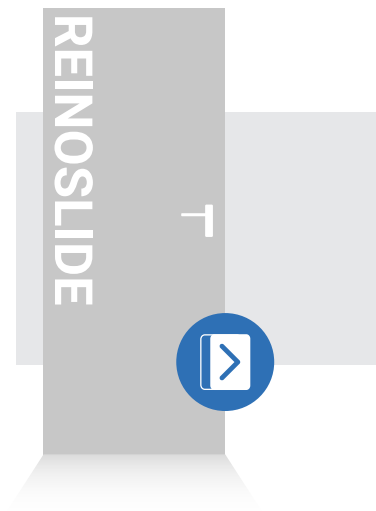

PRODUCTBLAD

# Reinoslide

PRESTATIE  
**Schuifdeur**

SPECIFICATIES  
**Dubbel**  
**40 mm**  
**In de wand**  
**Excellent**

STALEN KOZIJN

RAIL

TOPLAAG


DEKPLAAT

SPECIALE VULLING

RANDHOUT

DUBBELE REGELS

ABS

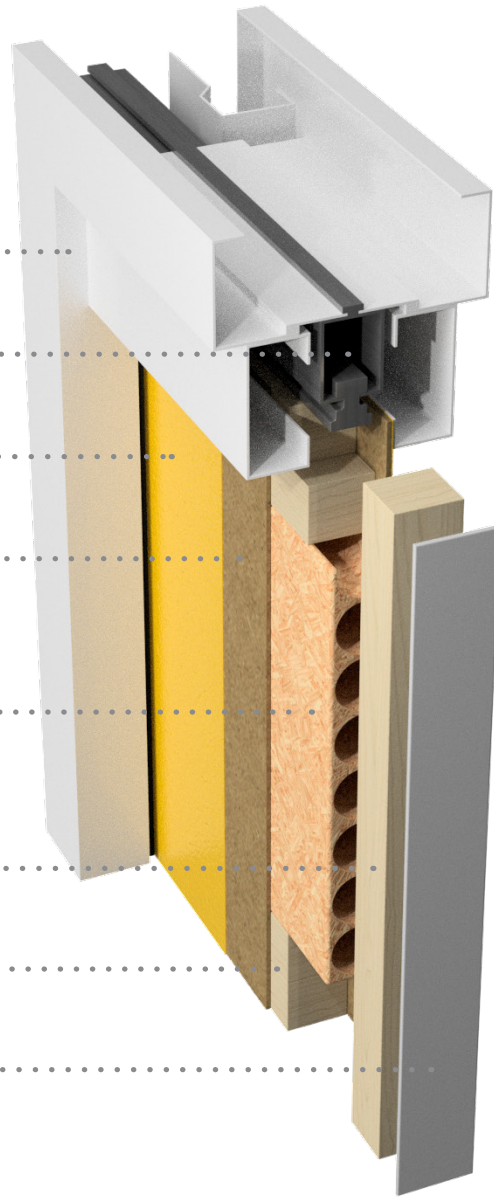

BOVENAANZICHT

