

PRODUCTBLAD

Reinoslide

Productdetails

Toplaag	Kunststof, optioneel schilderkwaliteit, witlak of fineer
Zijkant afwerking (standaard)	Bamboe, roodhout
Zijkant afwerking (optioneel)	Kantlatten bamboe of roodhout, PU aangepoten, ABS, kantfineer
Gewicht	23 kg/m ²
Dikte	ca. 40 mm
Uitvoering	Stomp
Maatvoering	1480 x 2330 mm
Kozijn	Staal
Kozijndichting	N.v.t.
Duurzaamheid	PEFC of FSC (afhankelijk van specificatie)

Prestatiedetails

Brandwerendheid	30 minuten
Behaalde resultaat	32 minuten
Classificatie	E 30, EI1 20, EI2 30, EW 30

Mogelijke bewerkingen


Uitvoeropties	Softclose (enkelvoudig)
---------------	-------------------------

PRESTATIE

Schuifdeur
Brandwerend
30 minuten

SPECIFICATIES

Enkel
40 mm
Voor de wand

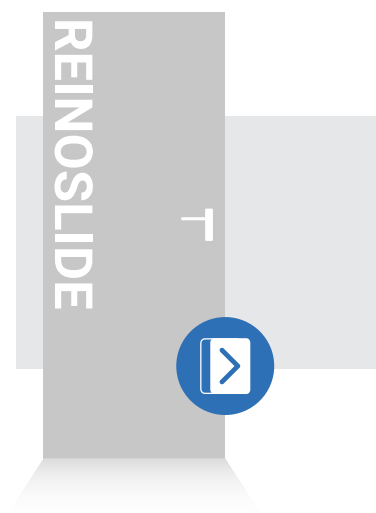

PRODUCTBLAD

Reinoslide

PRESTATIE
Schuifdeur
Brandwerend
30 minuten

SPECIFICATIES
Enkel
40 mm
Voor de wand

STALEN KOZIJN

RAIL

TOPLAAG

DEKPLAAT


SPECIALE VULLING

RANDHOUT

DUBBELE REGELS

BRANDSTRIPS

ABS

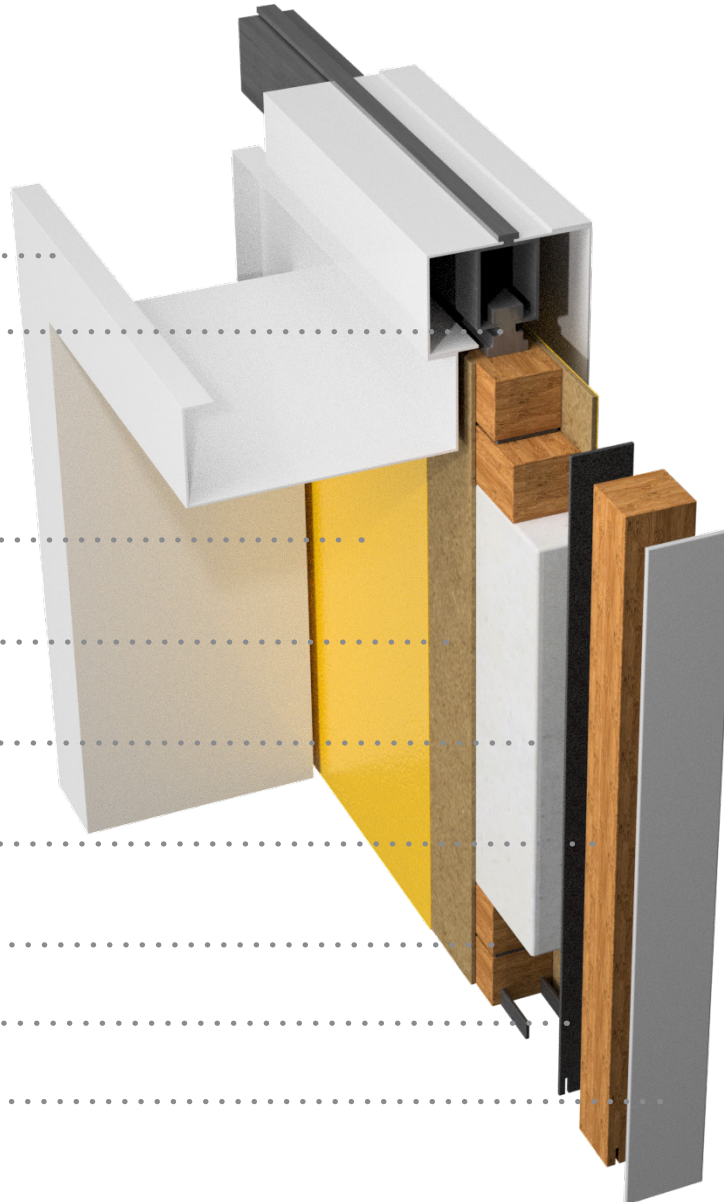

BOVENAANZICHT