

PRODUCTBLAD

Reinoslide

Productdetails

Toplaag	Kunststof, optioneel schilder kwaliteit, witlak of fineer
Zijkant afwerking (standaard)	Bamboe, roodhout, vuren (bij schilderwerk)
Zijkant afwerking (optioneel)	2-zijdig ABS, optioneel randhout, verdekte kantlat, kantfineer of kantfolie, PU
Gewicht	Vanaf 44 kg/m ²
Dikte	ca. 43 mm
Uitvoering	Stomp
Maatvoering	1480 x 2315 mm (rail geschikt voor 150kg)
Kozijn	Staal met loodnlage
Kozijndichting	N.v.t.
Duurzaamheid	PEFC of FSC

Prestatiedetails

Classificatie	Pb2 De classificatie en dikte van het loodschild is afhankelijk van het type en sterkte van de stralingsbron.
---------------	--

Mogelijke bewerkingen


Uitvoeringsopties	Softclose (enkelvoudig)
Hang- en sluitwerk	Speciaal H&S-werk nodig i.v.m. deurgewicht

PRESTATIE

Schuifdeur
Stralingwerend
Pb2

SPECIFICATIES

Enkel
43 mm
Voor de wand

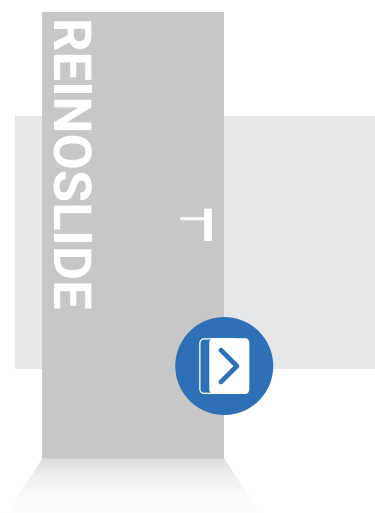

PRODUCTBLAD

Reinoslide

PRESTATIE
Schuifdeur
Stralingwerend
Pb2

SPECIFICATIES
Enkel
43 mm
Voor de wand

STALEN KOZIJN

RAIL

TOPLAAG

DEKPLAAT

LOODSCHILD


SPECIALE VULLING

RANDHOUT

STABILISATOR

DUBBELE REGELS

ABS

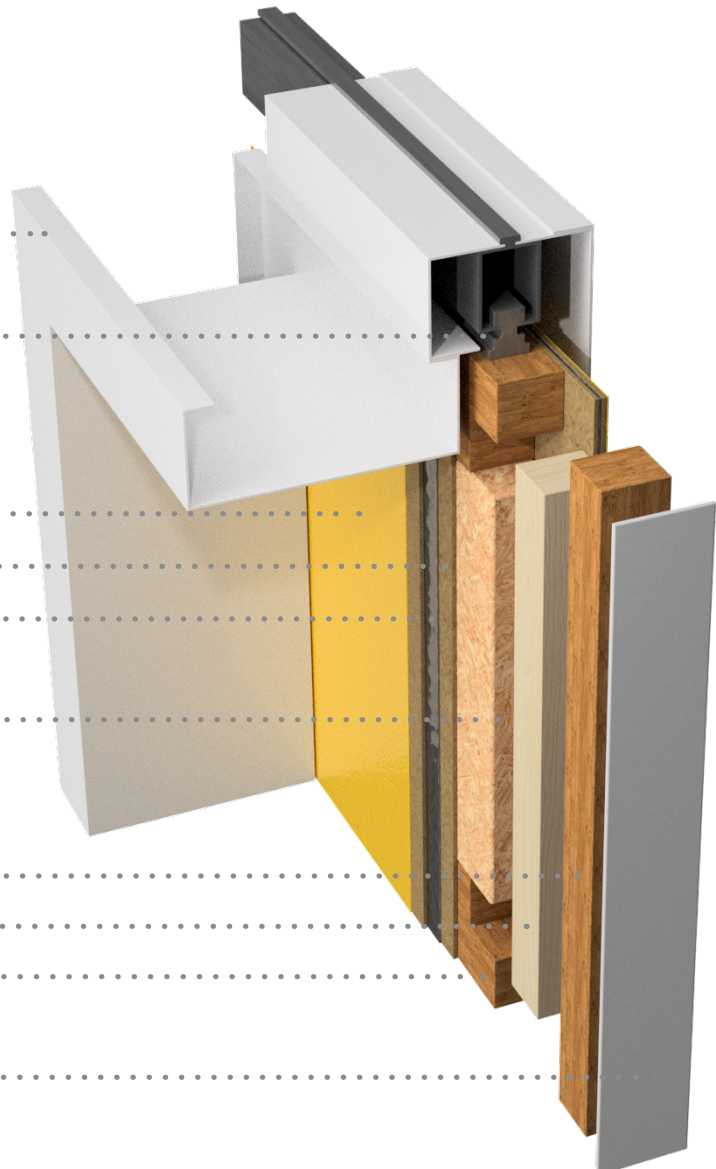

BOVENAANZICHT