

PRODUCTBLAD

Reinowet

Productdetails

Toplaag	Kunststof
Zijkant afwerking (standaard)	Kunststof
Gewicht	Vanaf 12 kg/m ²
Dikte	Ca. 40 mm
Uitvoering	Opdek
Maatvoering	1235 x 2950 mm
Kozijn	Staal
Kozijndichting	Optioneel

Prestatiedetails

Vochtwerendheid	RAL GZ 426/3
Behaalde resultaat	Gehaald
Classificatie	Natte ruimte

Mogelijke bewerkingen

Glasopeningen	Mogelijk. Meer informatie beschikbaar bij 'Technische informatie - Glasopeningen'
Hang- en sluitwerk	Min. 2x geclassificeerde scharnieren, sluitpunt Deurblad is geschikt voor opbouwdranger

PRESTATIE

Vochtwerend
Natte cellen

SPECIFICATIES

Enkel
40 mm
Opdek

REINOWET



PRODUCTBLAD

Reinowet

PRESTATIE

Vochtwerend
Natte cellen

SPECIFICATIES

Enkel
40 mm
Opdek



KOZIJNDICHTING

STALEN KOZIJN

TOPLAAG

SPECIALE VULLING

KUNSTSTOF RANDHOUD

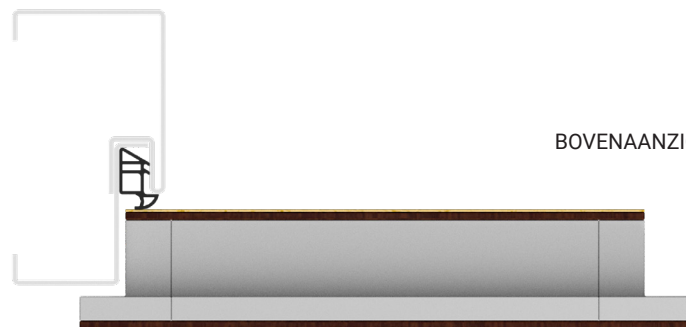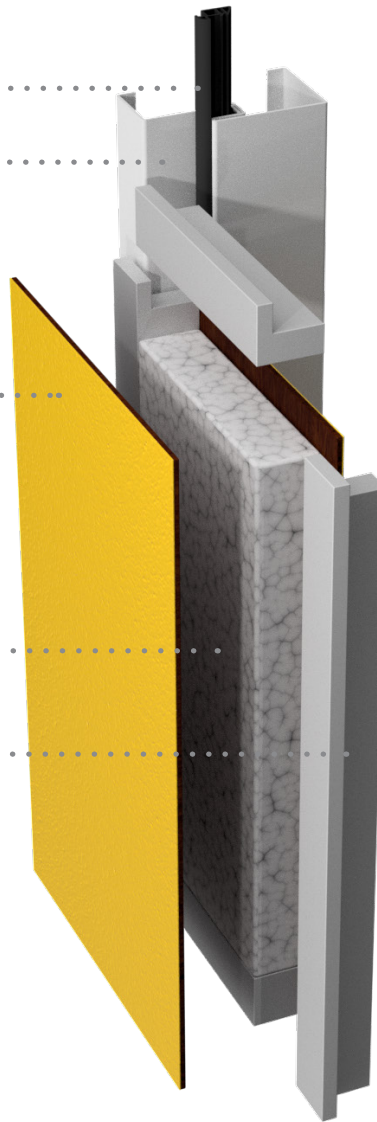

BOVENAANZICHT