

PRODUCTBLAD

Reinowet

Productdetails

Toplaag	Kunststof
Zijkant afwerking (standaard)	Kantlatten bamboe of roodhout
Zijkant afwerking (optioneel)	Lak, ABS, PVC kantlat
Gewicht	Vanaf 17 kg/m ²
Dikte	Ca. 40 mm
Uitvoering	Stomp
Maatvoering	1480 x 2990 mm
Kozijn	Staal
Kozjndichting	Optioneel
Klimaatklasse	Klima II
Duurzaamheid	PEFC of FSC

Prestatiedetails

Vochtwerendheid	RAL GZ 426/3
Behaalde resultaat	Gehaald
Classificatie	Vochtwerend
Uitvoeropties	Geen valdorpel

Mogelijke bewerkingen

Hang- en sluitwerk	Min. 2x geclassificeerde scharnieren, sluitpunt
--------------------	---

PRESTATIE

Vochtwerend
Vochtige ruimtes

SPECIFICATIES

Enkel
40 mm
Stomp

REINOWET

T



PRODUCTBLAD

Reinowet

PRESTATIE

Vochtwerend

Vochtige ruimtes

SPECIFICATIES

Enkel

40 mm

Stomp

KOZIJNDICHTING

STALEN KOZIJN


TOPLAAG

DEKPLAAT

KANALENSPAAN VULLING

KANTLAT

KANTLAT

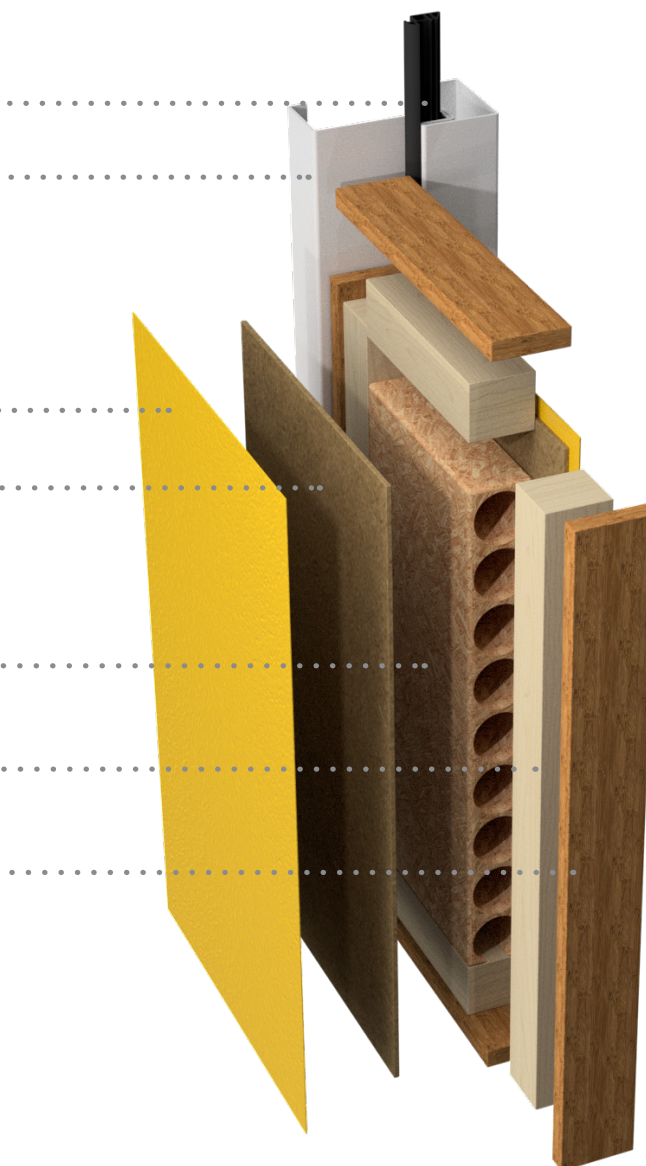

BOVENAANZICHT

