
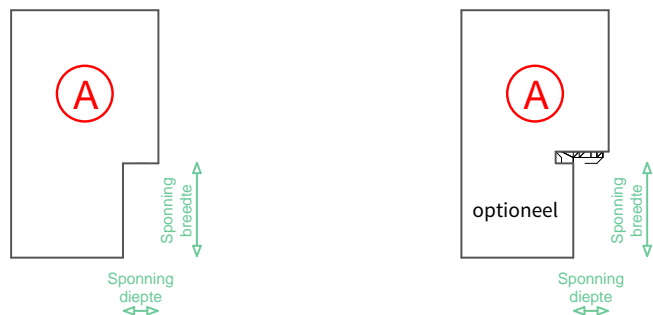
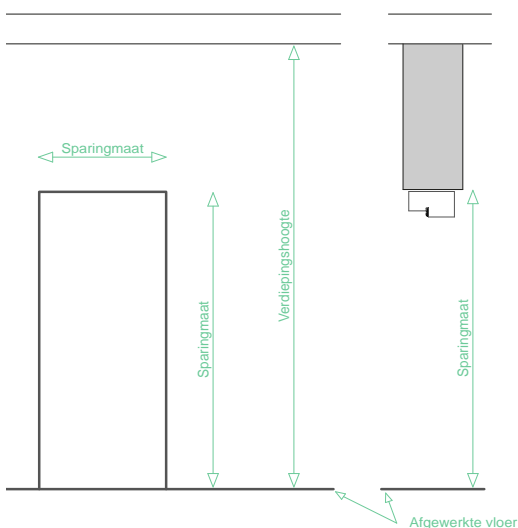

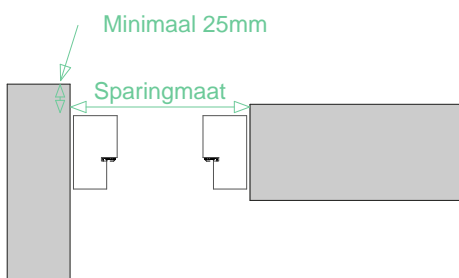
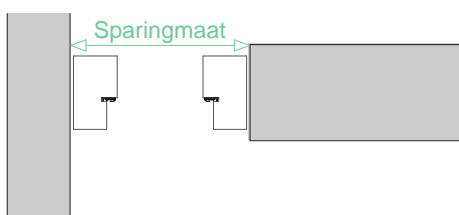


Houten kozijnen

RH1

Sparingmaat, muuraansluiting A, Stomp

(kozijn zonder bovenlicht)



Houten kozijnen hebben standaard een houtmaat van 67x84 (Woningbouw) of van 67x114 (U-bouw), de sponningdiepte is 17mm, en de sponningbreedte is 45mm, standaard geen aanslagdichting. te rekenen lucht (tussen muur en kozijn) is 4mm.

De sparingmaat is de maat door het kozijn op te vullen.

Optueel is aanslagdichting te kiezen, maar is noodzakelijk bij rook en geluidwerendheid.

Let op voor brand en/of inbraak en/of hang- & sluitwerk kunnen andere voorwaarden gelden.

deurbreedte (sponningmaat)	kozijnbreedte	sparingbreedte	dagmaat-breedte
725 (730)	830	838	696
775 (780)	880	888	746
825 (830)	930	938	796
875 (880)	980	988	846
925 (930)	1030	1038	896
()			







deurhoogte	ruimte onder de deur	kozijnhoogte	sparing-hoogte	dagmaat-hoogte
2115	22 (standaard)	2189	2193	2122
2315	22 (standaard)	2389	2393	2322
2115	4	2171	2175	2104
2315	4	2371	2375	2304

Houten kozijnen

RH1

Sparingmaat, muuraansluiting B, Stomp

(kozijn zonder bovenlicht)

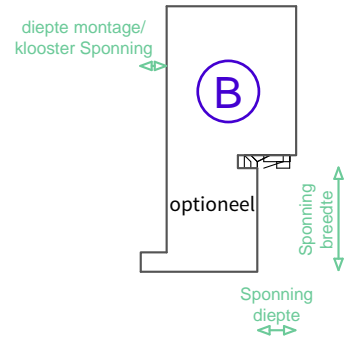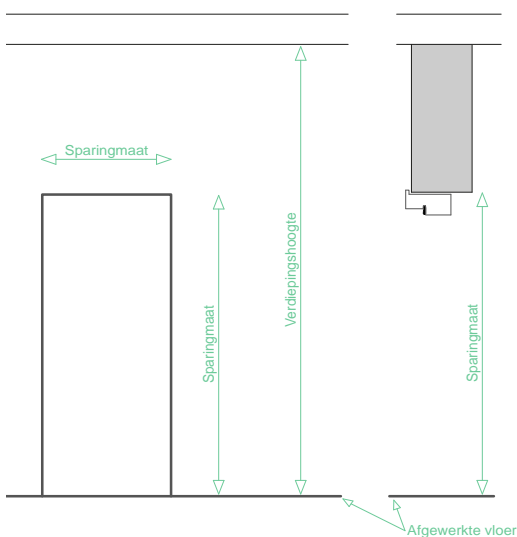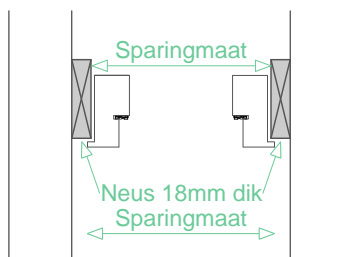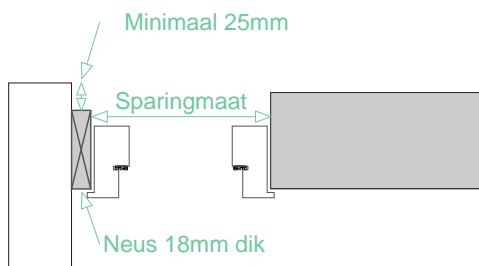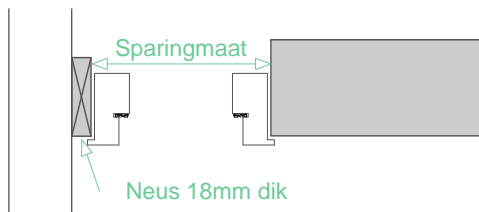

Houten kozijnen hebben standaard een houtmaat van 67x84 (Woningbouw) of van 67x114 (U-bouw), de sponningdiepte is 17mm, en de sponningbreedte is 45mm, standaard geen aanslagdichting.

de diepte van de montage/kloostersponning is 10mm, stelruimte is 4mm.

Sparing 4mm, hierbij is geen opschuimend materiaal nodig, groter dan 4mm dient opschuimend materiaal toegepast te worden teneinde branddoorslag tegen te gaan.

De sparingmaat is de maat door het kozijn op te vullen.

Optueel is aanslagdichting te kiezen, maar is noodzakelijk bij rook en geluidwerendheid. Let op voor brand en/of inbraak en/of hang- & sluitwerk kunnen andere voorwaarden gelden.

deurbreedte (sponningmaat)	kozijnbreedte	sparingbreedte	dagmaatbreedte
725 (730)	830	818	696
775 (780)	880	868	746
825 (830)	930	918	796
875 (880)	980	968	846
925 (930)	1030	1018	896
()			







deurhoogte	ruimte onder de deur	kozijnhoogte	sparinghoogte	dagmaathoogte
2115	22 (standaard)	2189	2183	2122
2315	22 (standaard)	2389	2383	2322
2115	4	2171	2165	2104
2315	4	2371	2365	2304

Houten kozijnen

RH1

Sparingmaat, muuraansluiting A, Opdek

(kozijn zonder bovenlicht)

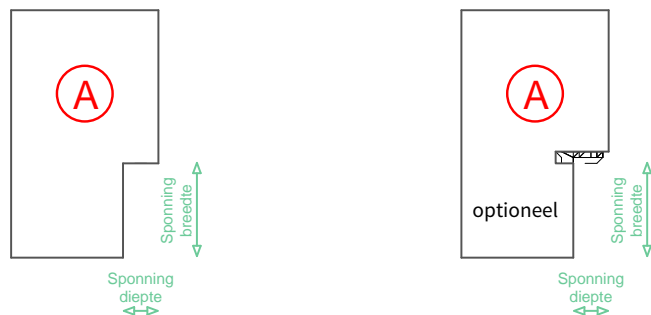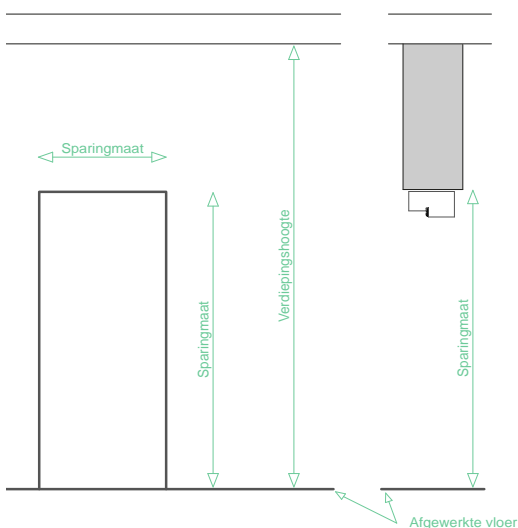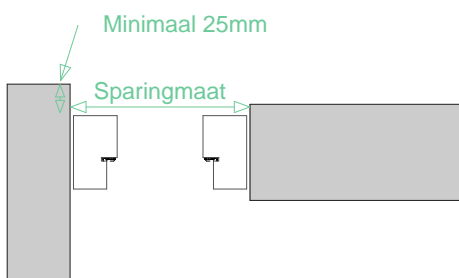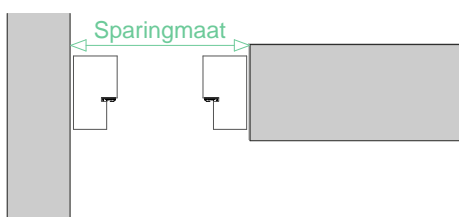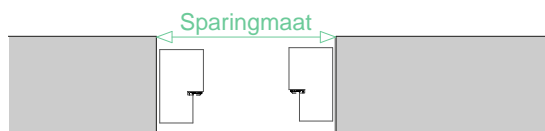

Houten kozijnen hebben standaard een houtmaat van 67x84 (Woningbouw) of van 67x114 (U-bouw), de sponningdiepte is 17mm, en de sponningbreedte is 45mm, standaard geen aanslagdichting. te rekenen lucht (tussen muur en kozijn) is 4mm.

De sparingmaat is de maat door het kozijn op te vullen.

Optioneel is aanslagdichting te kiezen, maar is noodzakelijk bij rook en geluidwerendheid.

Let op voor brand en/of inbraak en/of hang- & sluitwerk kunnen andere voorwaarden gelden.

brede zijde deur	deurbreedte (smalle zijde)	kozijnbreedte	sparingbreedte	dagmaatbreedte
755	730	840	848	706
805	780	890	898	756
855	830	940	948	806
905	880	990	988	856
955	930	1040	1048	906







deurhoogte	ruimte onder de deur	kozijnhoogte	sparinghoogte	dagmaathoogte
2115	28 (standaard)	2183	2187	2116
2315	28 (standaard)	2383	2387	2316
2115	4	2159	2163	2092
2315	4	2359	2363	2292

Houten kozijnen

RH1

Sparingmaat, muuraansluiting B, Opdek

(kozijn zonder bovenlicht)

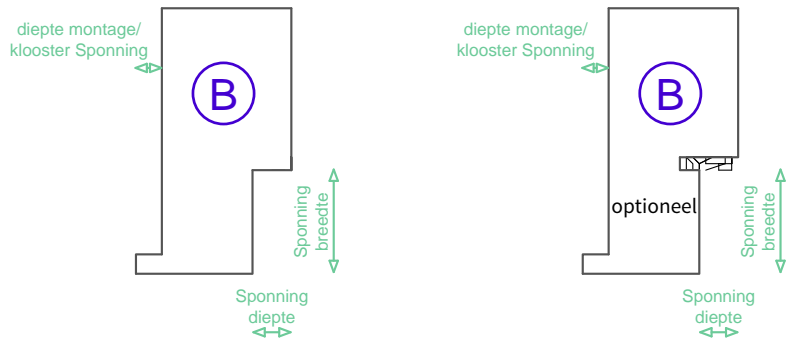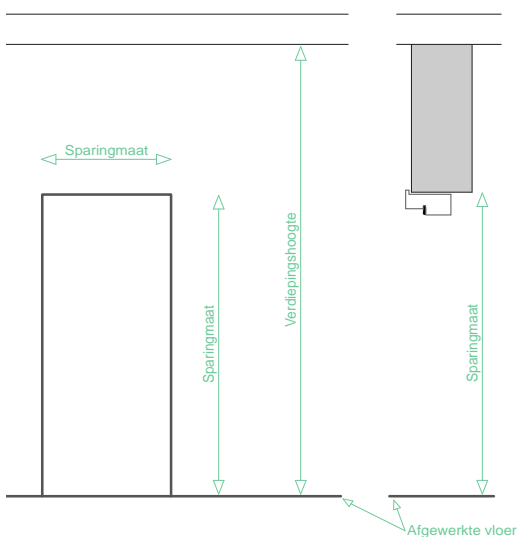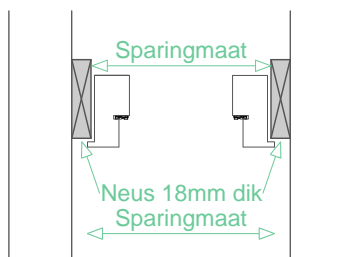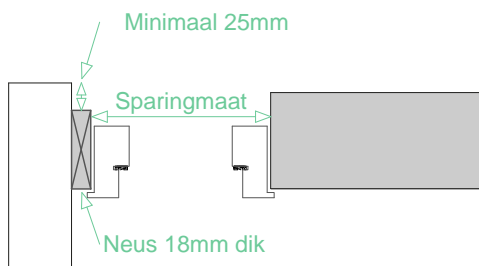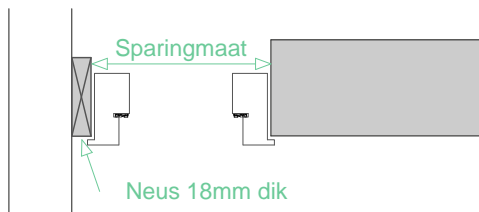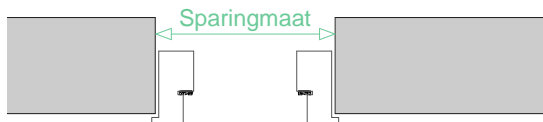

Houten kozijnen hebben standaard een houtmaat van 67x84 (Woningbouw) of van 67x114 (U-bouw), de sponningdiepte is 17mm, en de sponningbreedte is 45mm, standaard geen aanslagdichting.

de diepte van de montage/kloostersponning is 10 mm, stelruimte is 4mm. Sparing 4mm, hierbij is geen opschuimend materiaal nodig. Groter dan 4mm dient opschuimend materiaal toegepast te worden teneinde branddoorslag tegen te gaan.

De sparingmaat is de maat door het kozijn op te vullen.

Optioneel is aanslagdichting te kiezen, maar is noodzakelijk bij rook en geluidwerendheid. Let op voor brand en/of inbraak en/of hang- & sluitwerk kunnen andere voorwaarden gelden.

brede zijde deur	deurbreedte (smalle zijde)	kozijnbreedte	sparingbreedte	dagmaatbreedte
755	730	840	828	706
805	780	890	878	756
855	830	940	928	806
905	880	990	978	856
955	930	1040	1028	906

deurhoogte	ruimte onder de deur	kozijnhoogte	sparinghoogte	dagmaathoogte
2115	28 (standaard)	2183	2177	2116
2315	28 (standaard)	2383	2377	2316
2115	4	2159	2153	2092
2315	4	2359	2353	2292