



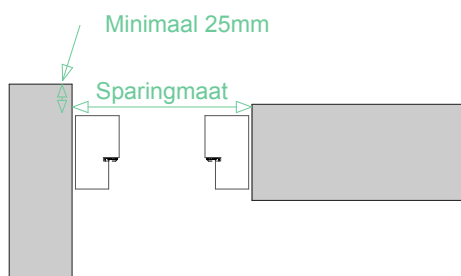
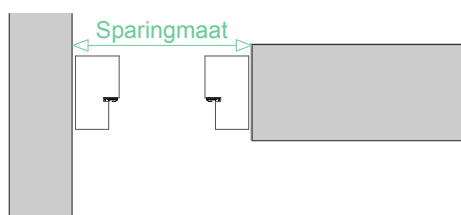


Houten kozijnen

RH2

Sparingmaat, muuraansluiting A, Stomp

(kozijn met bovenlicht)




Houten kozijnen hebben standaard een houtmaat van 67x84 (Woningbouw) of van 67x114 (U-bouw), de sponningdiepte is 17mm, en de sponningbreedte is 45mm, standaard geen aanslagdichting. te rekenen lucht (tussen muur en kozijn) is 4mm.

De sparingmaat is de maat door het kozijn op te vullen.

Optioneel is aanslagdichting te kiezen, maar is noodzakelijk bij rook en geluidwerendheid.

Let op voor brand en/of inbraak en/of hang- & sluitwerk kunnen andere voorwaarden gelden.

deurbreedte (sponningmaat)	kozijnbreedte	sparingbreedte	dagmaat-breedte
725 (730)	830	838	696
775 (780)	880	888	746
825 (830)	930	938	796
875 (880)	980	988	846
925 (930)	1030	1038	896
()			

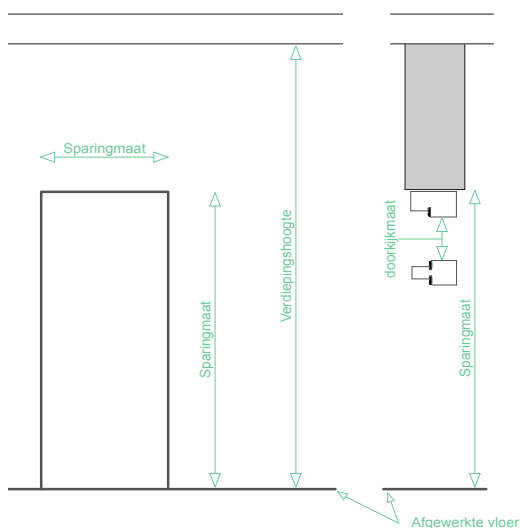








deur-hoogte	ruimte onder de deur	kozijn-hoogte	sparing-hoogte	dagmaat-hoogte	Bovenlicht (doorkijkmaat)
2115	22 (standaard)	2256+DKM	2260+DKM	2122	DKM
2315	22 (standaard)	2456+DKM	2460+DKM	2322	DKM
2115	4	2238+DKM	2242+DKM	2104	DKM
2315	4	2438+DKM	2442+DKM	2304	DKM

Houten kozijnen

RH2

Sparingmaat, muuraansluiting B, Stomp

(kozijn met bovenlicht)

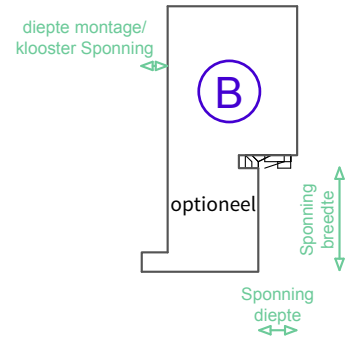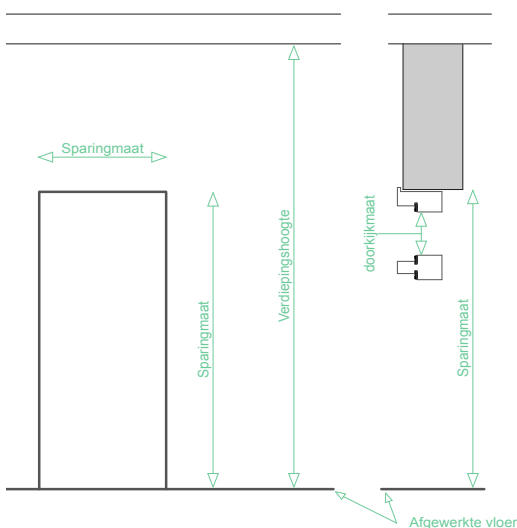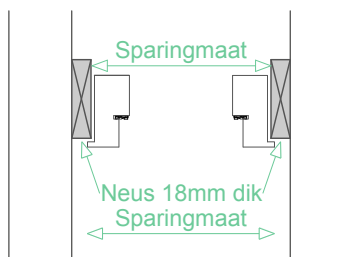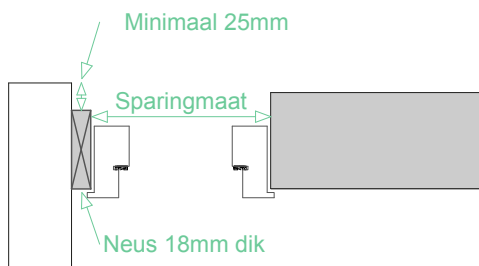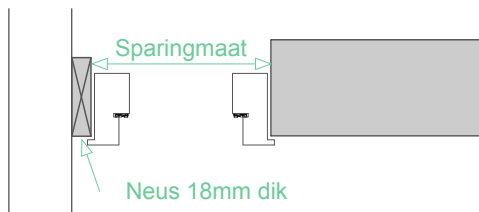

Houten kozijnen hebben standaard een houtmaat van 67x84 (Woningbouw) of van 67x114 (U-bouw), de sponningdiepte is 17mm, en de sponningbreedte is 45mm, standaard geen aanslagdichting. de diepte van de montage/kloostersponning is 10mm, te rekenen lucht (tussen muur en kozijn) is 4mm.

De sparingmaat is de maat door het kozijn op te vullen.

Optueel is aanslagdichting te kiezen, maar is noodzakelijk bij rook en geluidwerendheid.

Let op voor brand en/of inbraak en/of hang- & sluitwerk kunnen andere voorwaarden gelden.

deurbreedte (sponningmaat)	kozijnbreedte	sparingbreedte	dagmaat-breedte
725 (730)	830	818	696
775 (780)	880	868	746
825 (830)	930	918	796
875 (880)	980	968	846
925 (930)	1030	1018	896
()			







deur-hoogte	ruimte onder de deur	kozijn-hoogte	sparing-hoogte	dagmaat-hoogte	Bovenlicht (doorkijkmaat)
2115	22 (standaard)	2256+DKM	2250+DKM	2122	DKM
2315	22 (standaard)	2456+DKM	2450+DKM	2322	DKM
2115	4	2238+DKM	2232+DKM	2104	DKM
2315	4	2438+DKM	2432+DKM	2304	DKM

Houten kozijnen

RH2

Sparingmaat, muuraansluiting A, Opdek

(kozijn met bovenlicht)

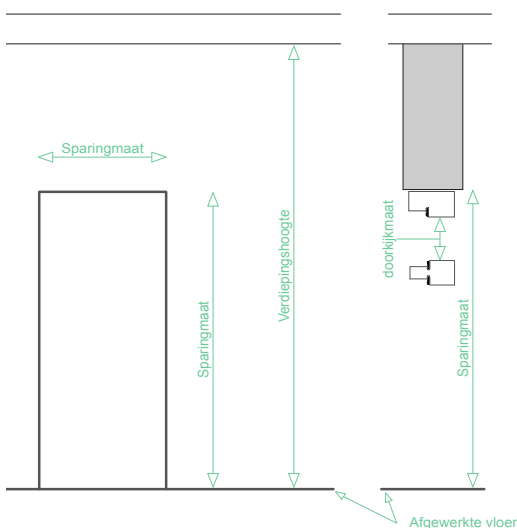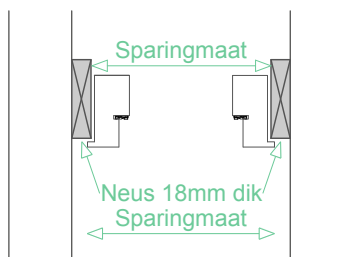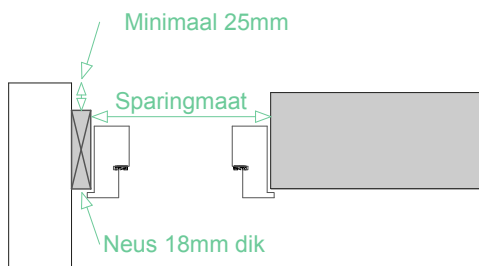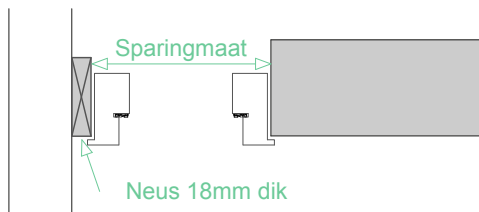

Houten kozijnen hebben standaard een houtmaat van 67x84 (Woningbouw) of van 67x114 (U-bouw), de sponningdiepte is 17mm, en de sponningbreedte is 45mm, standaard geen aanslagdichting. te rekenen lucht (tussen muur en kozijn) is 4mm.

De sparingmaat is de maat door het kozijn op te vullen.

Optueel is aanslagdichting te kiezen, maar is noodzakelijk bij rook en geluidwerendheid.

Let op voor brand en/of inbraak en/of hang- & sluitwerk kunnen andere voorwaarden gelden.

brede zijde deur	deurbreedte (smalle zijde)	kozijnbreedte	sparingbreedte	dagmaatbreedte
755	730	840	848	706
805	780	890	898	756
855	830	940	948	806
905	880	990	988	856
955	930	1040	1048	906






deurhoogte	ruimte onder de deur	kozijnhoogte	sparinghoogte	dagmaathoogte	Bovenlicht (doorkijkmaat)
2115	28 (standaard)	2250+DKM	2254+DKM	2116	DKM
2315	28 (standaard)	2450+DKM	2393+DKM	2316	DKM
2115	4	2226+DKM	2230+DKM	2092	DKM
2315	4	2426+DKM	2430+DKM	2292	DKM

Houten kozijnen

RH2

Sparingmaat, muuraansluiting B, Opdek

(kozijn met bovenlicht)

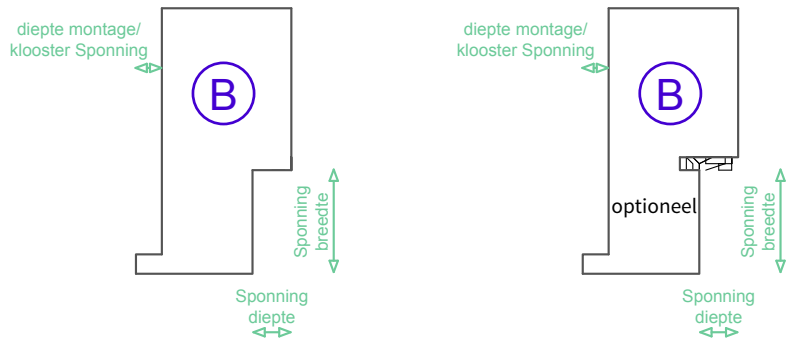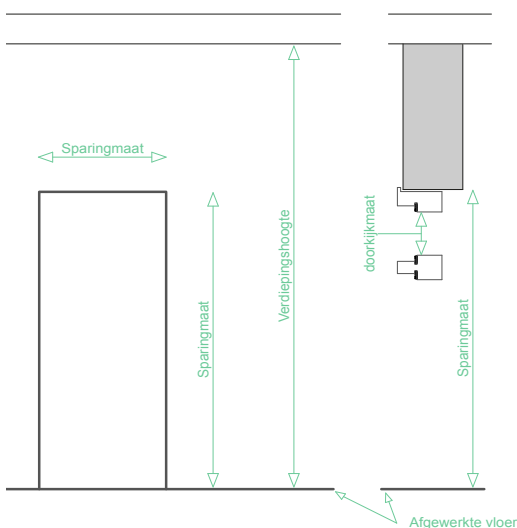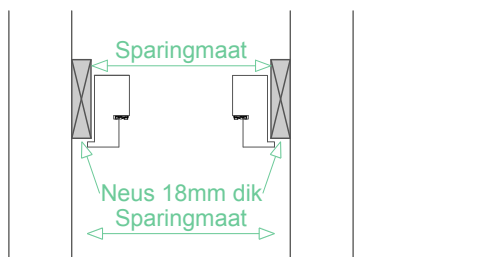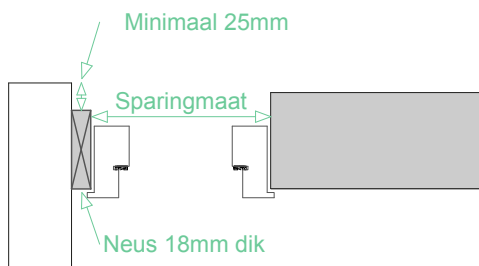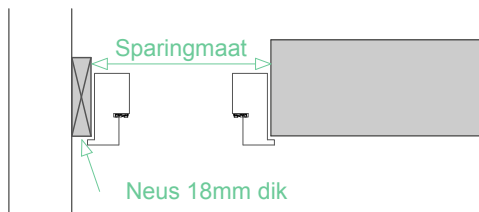

Houten kozijnen hebben standaard een houtmaat van 67x84 (Woningbouw) of van 67x114 (U-bouw), de sporningdiepte is 17mm, en de sporningbreedte is 45mm, standaard geen aanslagdichting. de diepte van de montage/kloostersponning is 10mm, te rekenen lucht (tussen muur en kozijn) is 4mm.

De sparingmaat is de maat door het kozijn op te vullen.

Optueel is aanslagdichting te kiezen, maar is noodzakelijk bij rook en geluidwerendheid.

Let op voor brand en/of inbraak en/of hang- & sluitwerk kunnen andere voorwaarden gelden.

brede zijde deur	deurbreedte (smalle zijde)	kozijnbreedte	sparingbreedte	dagmaatbreedte
755	730	840	828	706
805	780	890	878	756
855	830	940	928	806
905	880	990	978	856
955	930	1040	1028	906

deurhoogte	ruimte onder de deur	kozijnhoogte	sparinghoogte	dagmaathoogte	Bovenlicht (doorkijkmaat)
2115	28 (standaard)	2250+DKM	2244+DKM	2116	DKM
2315	28 (standaard)	2450+DKM	2444+DKM	2316	DKM
2115	4	2226+DKM	2220+DKM	2092	DKM
2315	4	2426+DKM	2420+DKM	2292	DKM